

Otokar

Otokar Europe
Filiala Bucuresti S.R.L.,
Bucuresti, Strada C.A Rosetti nr.17,
birou 009ResCo-work08, sect.2,
020011, ROMANIA
Telefon: +40 314 26 02 23














Otokar

TURISTIC

MEGA

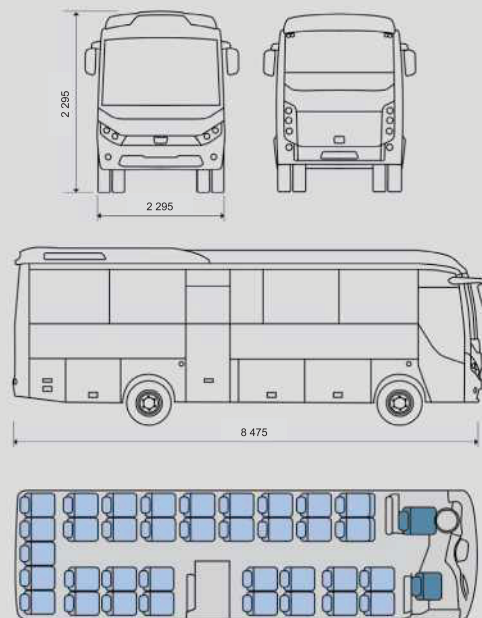

Capacitate pasageri: 35 + 1



Lungime
8.475 mm

Până la
35+1
pasageri



Până la
4,4 m³

EBS



DIMENSIUNI

Lungime	8.475 mm
Lățime	2.295 mm
Înălțime	3.345 mm
Ampatament	4.520 mm
Ecartament față	1.963 mm
Lățime ecartament spate	1 696 mm
Consolă față	1 465 mm
Consolă spate	2 490 mm
Înălțime interioară	1 940 mm

GREUTĂȚI

Capacitate punte față	4.100 kg
Capacitate punte spate	6.400 kg
Greutate brută admisă	10.500 kg
Greutate fără încărcătură	7.100 kg

CAPACITATE

Locuri	35+1
Dispunere alternativă a locurilor	37+1 (Opț.) (Amplasarea ușii din spate schimbată)
Rezervor de carburant	190 l
Rezervor Adblue	21 l
Compartiment bagaje	4,4 m ³

MOTOR

Tip motor	Cummins ISB4.5E6C180B Turbo Diesel EUVI cu răcitor intermediar
Număr de cilindri	4
Volum motor	4500 cc
Putere max.	129 kW la 2300 rot/min
Cuplu max.	682 Nm la 1400 rot/min
Amplasare motor	Față

TRANSMISIE

Producător	EATON ESBO 6206B
Tip	Manuală - 6 trepte de viteză înainte / 1 treaptă de viteză înapoi

SUSPENSIE

Față	Arcuri parabolice, amortizoare de șocuri cu dublă acțiune, bară antiruliu
Spate	Suspensie pneumatică, amortizoare de șocuri cu dublă acțiune, bară antiruliu



MEGA

STANDARD AND OPTIONAL EQUIPMENTS

DIFERENȚIAL

Producător	Ege Industry
Raport dif.	3.73

FRÂNE

Față și spate	Cu disc
---------------	---------

PUNȚI

Punte față	Rigidă
Punte spate	Rigidă

SISTEM DE DIRECȚIE

Hidraulic

UȘI

Față	Ușă simplă cu rabatare spre exterior
Mijloc	Ușă simplă cu rabatare spre exterior

SISTEM ELECTRIC

Baterii	2x12 V, 105 Ah
Alternator	28 V, 120 A

PNEURI

245/70 R 17.5

Pneuri duble în spate

PANTĂ

35 %

CAROSERIE

Structură + șasiu

SISTEME SIGURANȚĂ

ABS, ASR, ESC

AC

AC 18 kW

ECHIPAMENT STANDARD

Frână de motor cu decompresie controlată de brațul șoferului
LDWS (Sistem de avertizare la părăsirea benzii)
AEBS (Sistem avansat de frânare de urgență)
Direcție reglabilă - Rabatabilă și telescopică
Comutator principal baterii
Capace roți (oțel)
Oglinzi retrovizoare încălzite și comandate de la distanță (tip Coach)
Geamuri duble
Geam lateral încălzit pe partea șoferului
Trapă de evacuare
Scaun șofer - Reglabil, pneumatic, centură de siguranță cu cuplare în 3 puncte
Scaun rabatabil pentru însoțitor de bord cu centură de siguranță cu cuplare în 3 puncte
Scaune pentru pasageri cu centuri de siguranță cu cuplare în două puncte
Scaunul șoferului și scaunele pentru pasageri din material textil
Scaune pentru pasageri cu tetieră din piele
Plasă pentru depozitare reviste, masă pentru servire gustări pe partea posterioară a scaunelor
Scaune pentru pasageri rabatabile și culisabile în lateral
Scaune spate utilizate ca pat și scaun
Încălzire auxiliară (12 kW)
Covoraș de culoare gri detașabil de pe podea, pasaj de trecere
DRL (Lumini de zi) - Lămpi cu LED și pentru ceață
Plafoniere / Iluminare continuă
Lumini pasaj de trecere
Lumini trepte
Lumini indicatoare în partea superioară din spate
Iluminare compartiment pentru bagaje spate
Frigider (32 l) fără unitate pentru apă caldă
Ceas digital
Perdele plisate în părțile laterale și în spate
Radio/player MP3 (cu USB și card SD)
Sistem de anunțuri
Monitor LCD / player DVD (tip rabatabil)
Lumini individuale pentru citit și buton de apelare însoțitor de bord
Lumini pentru citit șofer - LED
Ciocane de spart geamul în caz de urgență
Stingătoare (2 x 2 kg)
Trusă de prim-ajutor
Tahograf digital
Vopsea acrilică
ECHIPAMENT OPȚIONAL
Transmisie automată 6+1
Retarder TELMA

Otokar

Otokar Europe - FILIALA BUCUREȘTI S.R.L.

Șoseaua București - Ploiești nr. 7A, etaj 3,
Sector 1, București, România

+40 31 426 02 23

www.otokar.ro

Producătorul își rezervă dreptul de a modifica orice aspect vizual sau tehnic din această broșură. Toate informațiile furnizate în prezentul document pot fi supuse modificărilor după publicare. Ilustrațiile incluse în document pot prezenta sisteme suplimentare opționale sau doar câteva dintre opțiunile standard complete ale vehiculelor în cauză. OEU - RO - C 05/2019

